

ANTARES®

SKINFLEX



ANTARES®

SKINFLEX

ANTARES®



Caratteristiche Characteristics

AMBITI AREAS



nautica
marine



automotive



aviazione
aviation



arredamento
furniture

APPLICAZIONI USES



rivestimenti
upholstering



arredi ufficio
office furniture



sedute
seats



divani&poltrone
sofas&chairs



testate letto
bed headboards


UBICAZIONE LOCATIONS



per interni
indoor



per esterni
outdoor

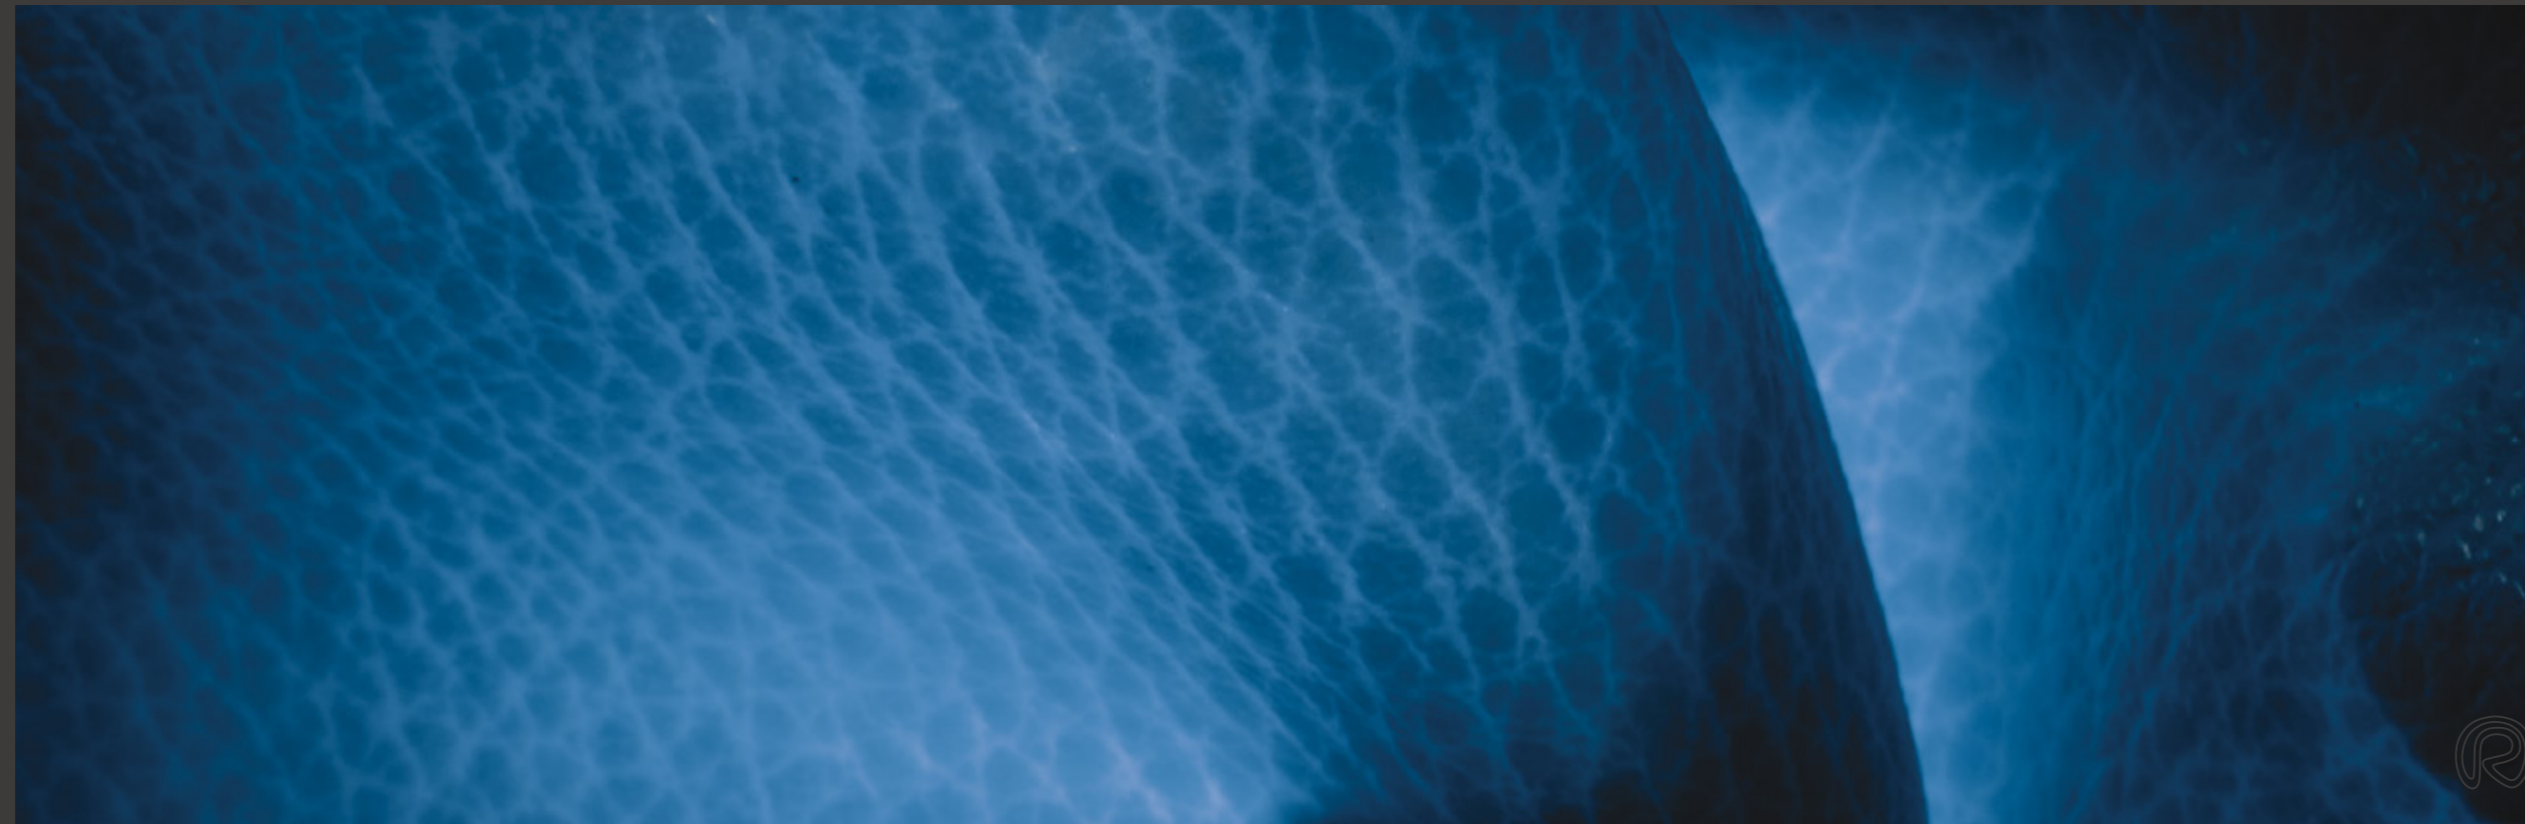

www.resinflex.com

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Peso	Weight	650 +/- 10% gr/m2 UNI-EN-ISO 2286-2
Spessore Totale	Total Thickness	1,0 +/- 10% mm UNI-EN-ISO 2286-3
Composizione	Composition	pvc e plastificanti / pvc and plasticizers 88%
Supporto	Backing	polycotton 12%
Aderenza tra spalmatura e supporto	Adhesion coating/backing	>=25 N UNI-EN-ISO 2411
Resistenza alla Trazione Longitudinale	Longitudinal tensile strenght	> = 300 N UNI-EN-ISO 1421
Resistenza alla Trazione Trasversale	Transversal tensile strenght	> = 200 N UNI-EN-ISO 1421
% Allungamento a Rottura Longit.	Det. of % long. elongation at break	> = 40 % UNI-EN-ISO 1421
% Allungamento a Rottura Trasversale	Det. of %transv. elongation at break	> = 150 % UNI-EN-ISO 1421
Resist. alla lacerazione longitudinale	Resistance to longit. tearing	> =100 N UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Resist. alla lacerazione trasversale	Resistance to transv. tearing	> = 90 N UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Scivolosità a 20°C +/-2	Slip at 20°C +/-2	< 30°C UNI-EN-ISO 1482
Resistenza all'immersione in acetone	Resistance to immersion in acetone	Resistente/Resistant UNI 4818-92 p 16
Solidità colore alla luce	Colour Fastness	> =7 Blue Sc. UNI7639/UNI-EN-ISO 105 B02
Ignifugazione *	Fire Resistance *	CL 1/IM UNI 9175-9176 M2 NFPA 92-503-507 EN 1021 Part 1 Part 2 CRIB 5 BS 5852 CAT TB 117 LE ASTM E1353-08ae1 FAR 25.853 Appendix F to part 25
Solidità del colore alla saliva artificiale	Resistance to the artificial sweat	Resistente/Resistant DIN 53160-1-2010
Penetrazione sangue e fluidi corporei	Blood and body fluids penetr.	Conforme/Compliant ISO 16603:2004
Martindale Test	Martindale Test	51.200 Cycles EN ISO 5470-2/03
Altezza	Width	138 cm
Lunghezza Rotolo	Roll Lenght	Standard 30 - 35 lmt

* Le normative di prova e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni raggiunte nei relativi test. L'ignifugazione dei prodotti è valida esclusivamente per le condizioni descritte nei relativi certificati.

* The normation tests and any corresponding data refer to the performance achieved in the related tests. Product fireproofing is guaranteed limited to the conditions described on its certificate.

DURA.FX
soft

Finissaggio ad alta resistenza morbido al tatto, soft touch.
High-resistance and soft touch surface finishing.

ADAPTAflex

Con elastomeri che consentono una posa facilitata. Adattabilità del materiale a diverse geometrie.
Featuring elastomers to allow an easy installation. Adaptability to the most different shapes.

Resinflex
MADE IN ITALY SINCE 1947

Resinflex
MADE IN ITALY SINCE 1947


wherever you are
the right product for you

Resinflex 70°
Anniversario
1947-2017


Resinflex
MADE IN ITALY SINCE 1947

RESINFLEX s.r.l. - via Reiss Romoli 256 - 10148 Torino - ITALY
Tel +39 011 228 07 11 - Fax +39 011 226 48 76 - info@resinflex.com - www.resinflex.com




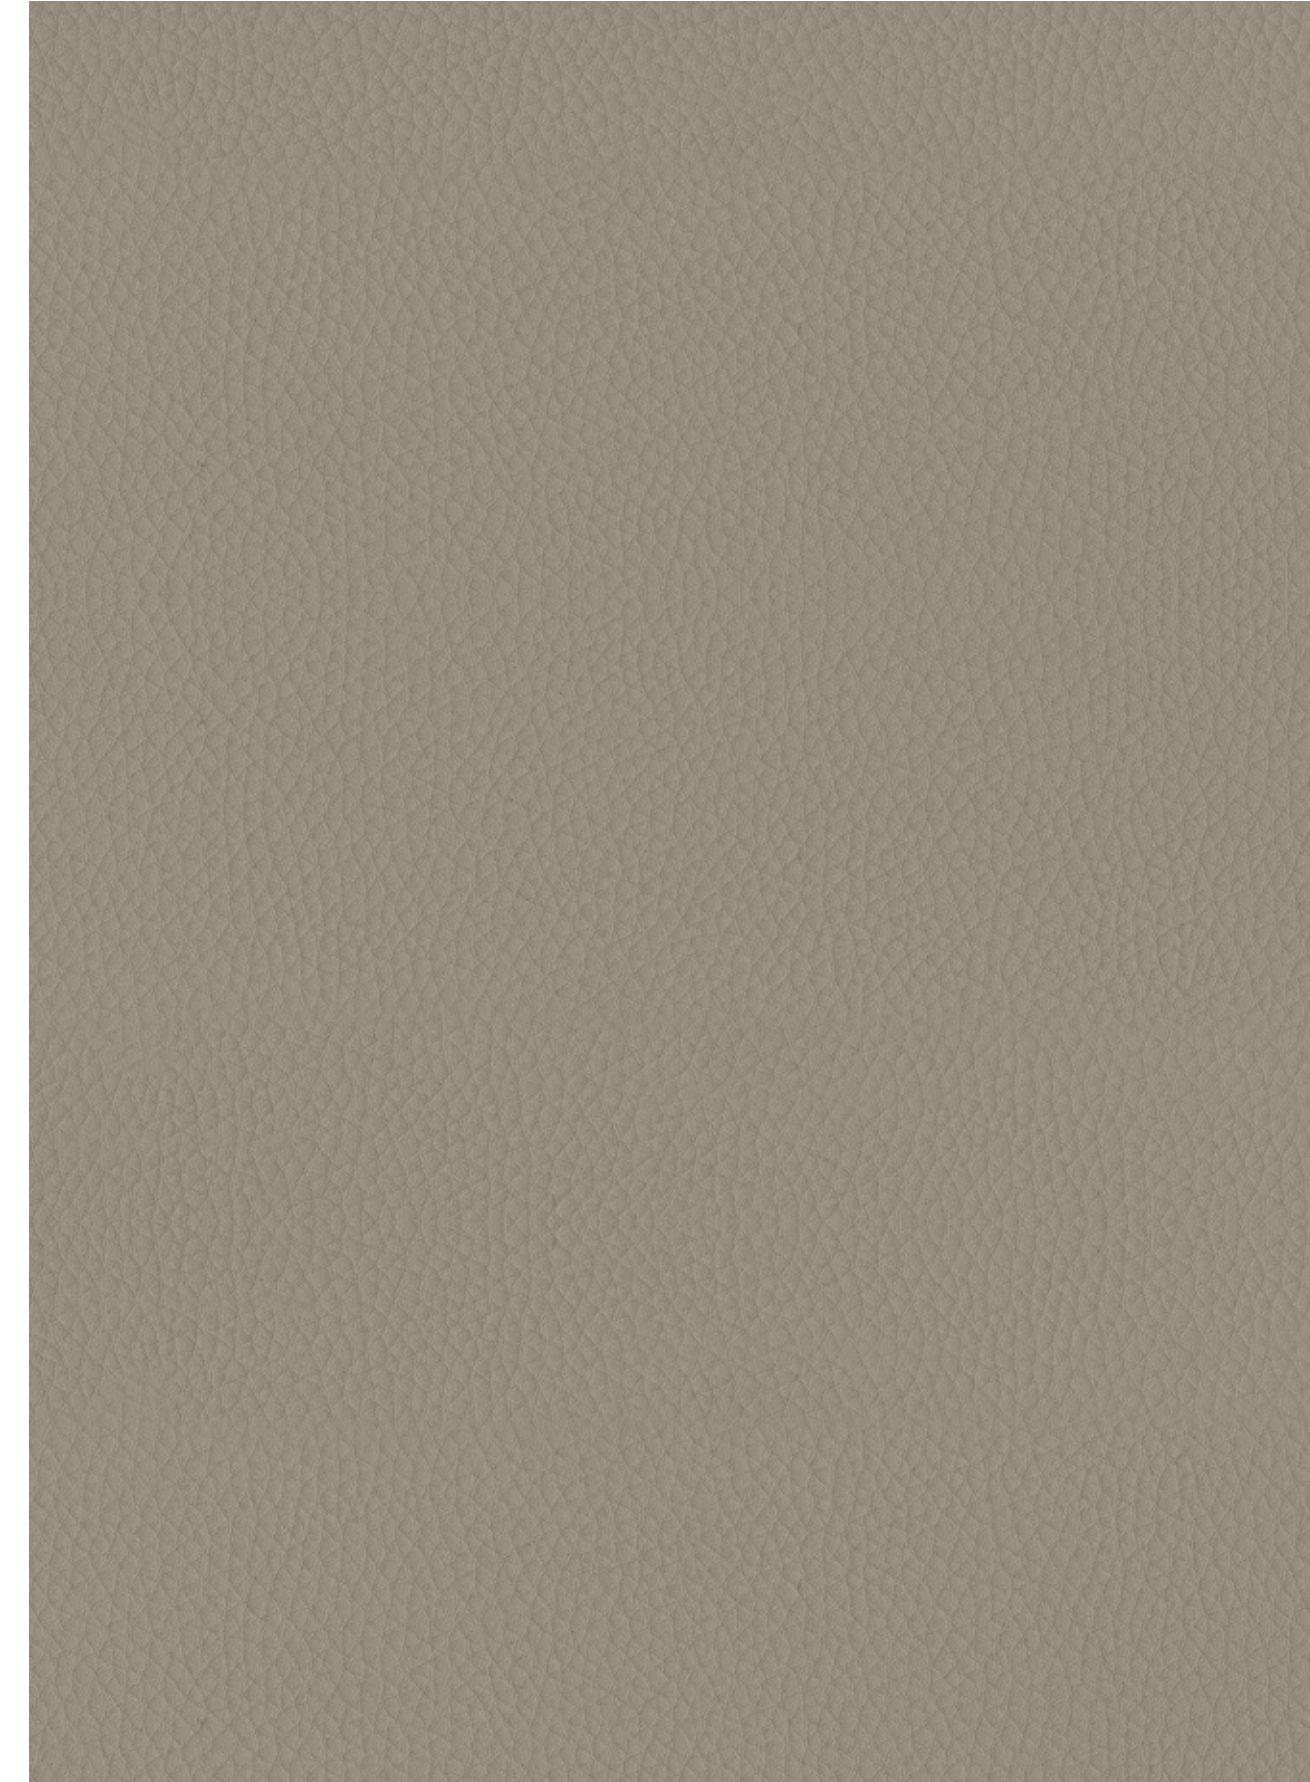

5022 Charleston Gray

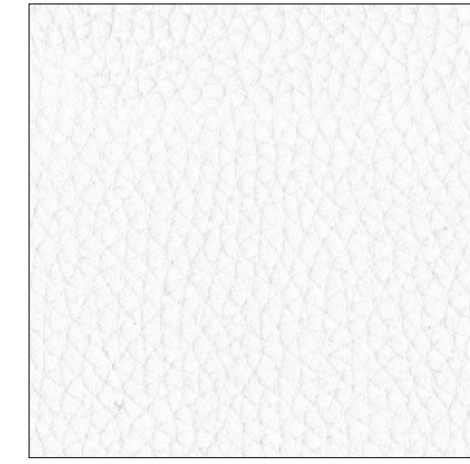

3393 Moonlight White

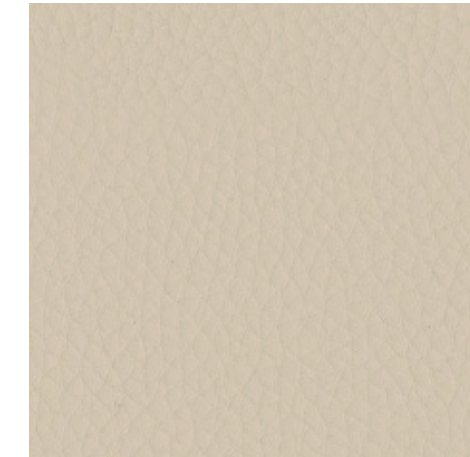

5036 Skimming Stone



5022 Charleston Gray




5023 French Brown




5030 Khaki Brown




5021 London Clay

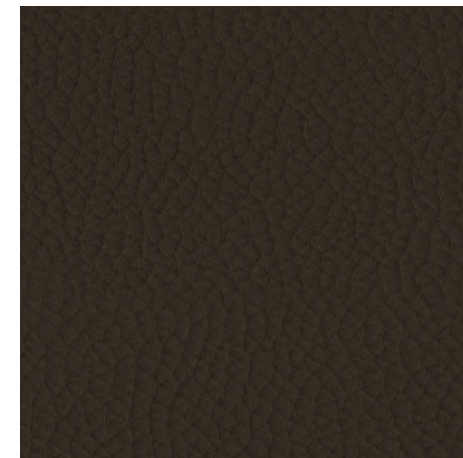

5020 Tanner Brown

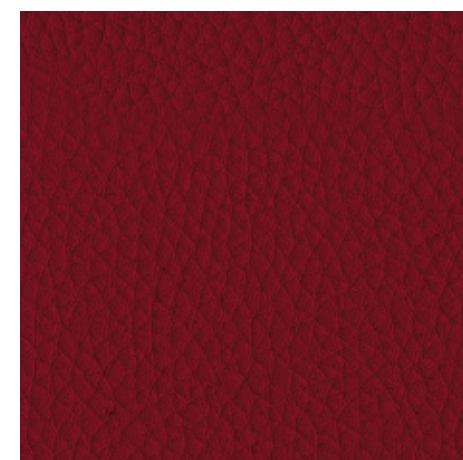

5035 Terre d'Egypte

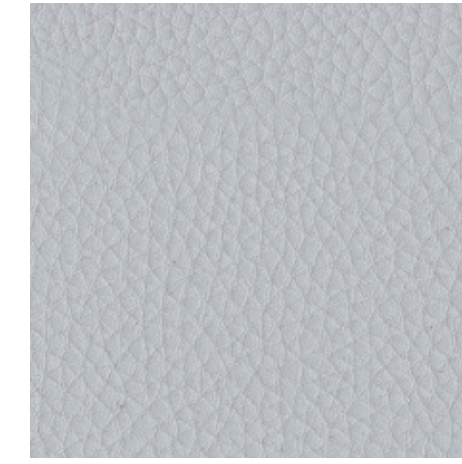


4999 Pavillion Gray




5024 Tundra




5019 Slate

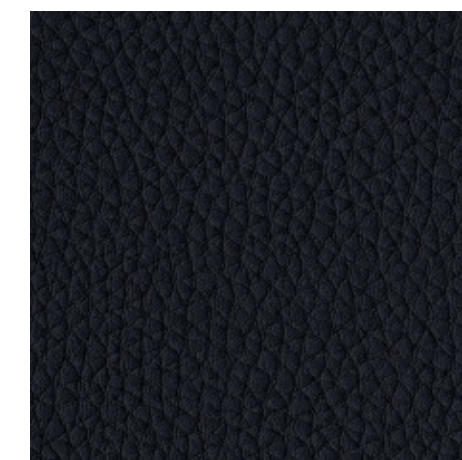


5065 Black Sheep

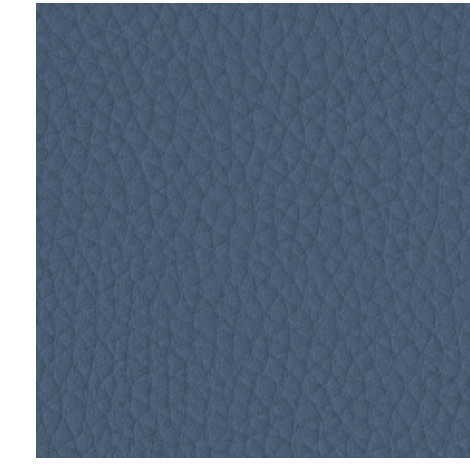


5001 Aquamarine

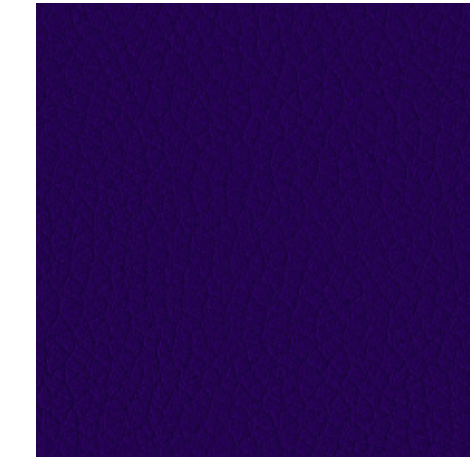

5018 Midnight Blue

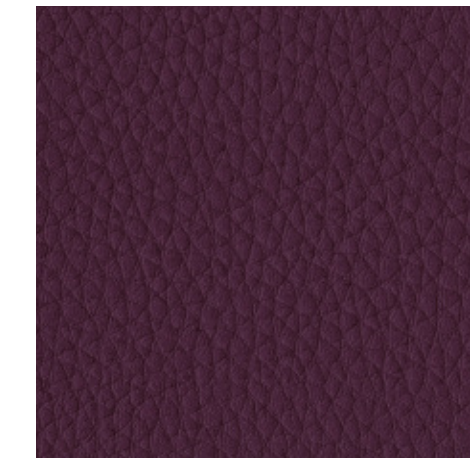

5017 Amethyst

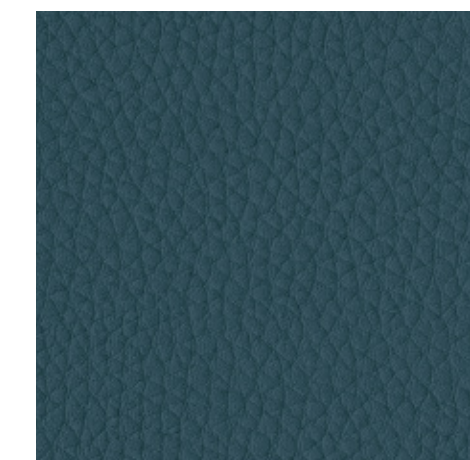


5025 Green Sea



5031 Lichen



5033 Saffron Yellow

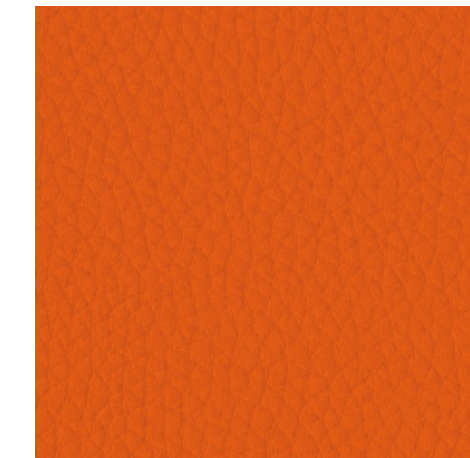

5032 Carrot

DURA.FX
soft

ADAPTAflex

* data la natura del processo produttivo ci possono essere leggere variazioni tra lotto e lotto.
* Due to the production processes there might be slight variations between batches.

* I campioni sono indicativi (non utilizzabili per controlli di qualità). Contattateci per maggiori informazioni.
* No Master samples (not suitable for colour matching and quality control/testing purpose). Please contact us for further details.

Specifiche tecniche *Technical specifications*

ignifugo fireproof CL 1/IM-M2-CRIB 5	resistente alle intemperie waterproof	antimuffa, antibatterico e antimicrobico mildew resistant, antibacterial and antimicrobic
resistente ai raggi solari e alla rottura a basse temperature UV resistant Low temp. resistant	senza metalli pesanti formaldeide mercurio e solventi free of heavy metals, formaldehyde, mercury and solvents	resistente all'abrasione abrasion resistant
posa facilitata easy upholstery	resistente nel tempo long life	Facile da pulire easy to clean
morbido al tatto soft touch	resistenza chimica ad acidi, basi, alcol e solventi comuni chemical resistant to acid, bases, alcohol and common solvent *	

* Maggiori dettagli su richiesta / Specs upon request

DURA.FX
soft

Finissaggio ad alta resistenza morbido al tatto, soft touch.
High-resistance and soft touch surface finishing.

ADAPTAflex

Con elastomeri che consentono una posa facilitata. Adattabilità del materiale a diverse geometrie.
Featuring elastomers to allow an easy installation. Adaptability to the most different shapes.



ANTARES è igienico, facilmente lavabile, smacchiabile con i più comuni detersivi o alcol diluiti. Inoltre è resistente all'usura, ha una buona copertura antimuffa, antimicrobica ed antibatterica e presenta un'elevata resistenza alla luce poiché trattato in modo specifico contro i raggi U.V.. I prodotti della collezione sono eco-friendly, privi di metalli pesanti, formaldeide, mercurio e di solventi.

ANTARES is hygienic, easily cleanable, stains can be removed using standard detergents or alcohol properly diluted. It is also wear resistant, has a good antimicrobial and antibacterial coverage, a mildew resistance and a specific treatment against U.V. rays gives it excellent light resistance. Products of ANTARES collection are eco-friendly, free of heavy metals, formaldehyde, mercury and solvents.

Determinati coloranti di vestiti o di accessori (p.e. jeans denim) possono migrare verso i colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalla temperatura ed è irreversibile. Resinflex s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per il trasferimento di colorante causato da contaminante esterno e per le possibili macchie permanenti causate da questo fenomeno.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Resinflex s.r.l. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

