



### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Peso	Weight	700 +/- 10% gr/m2 UNI-EN-ISO 2286-2
Spessore Totale	Total Thickness	0.9 +/- 10% mm UNI-EN-ISO 2286-3
Composizione	Composition	Pvc + plastificanti / Pvc + plasticizers 90 %
Supporto	Backing	Poliestere / Polyester 10 %
Resistenza alla Trazione Longitudinale	Breaking strenght Warp	> = 380 N UNI-EN-ISO 1421
Resistenza alla Trazione Trasversale	Breaking strenght Weft	> = 140 N UNI-EN-ISO 1421
% di allungamento a Rottura Longitudinale	Warp elongation at break %	> = 65 % UNI-EN-ISO 1421
% allungamento a Rottura Trasversale	Weft elongation at break %	> = 160 % UNI-EN-ISO 1421
Resist. alla lacerazione longitudinale	Dry Tear Reistance warp	> = 60 N UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Resist. alla lacerazione trasversale	Dry Tear Resistance weft	> = 60 N UNI-EN-ISO 4674-1 Met A
Solidità colore alla luce	Colour Fastness	> =7 Blue Scale UNI7639/UNI-EN-ISO 105 B02
Ignifugazione *	Fire Resistance *	CL 1/IM UNI 9175-9176 M2 NF P 92-503 EN 1021 part 1 part 2 CRIB 5 BS 5852 TB 117 Technical Bulletin 117:2013 FAR 25.853 Appendix F to part 25
Solidità del colore alla saliva artificiale	Resist. to the artificial sweat	Resistente/Resistant DIN 53160-1:2010
Penetrazione sangue e fluidi corporei	Blood and body fluids penetr.	Resistente/Resistant : ISO 16603:2004
Martindale Test	Martindale Test	51.200 Cycles EN ISO 5470-2:2004
Altezza Rotolo	Roll Width	138 cm
Lunghezza Rotolo	Roll Lenght	Standard 30 - 35 mtl

\* Le normative di prova e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni raggiunte nei relativi test. L'ignifugazione dei prodotti è valida esclusivamente per le condizioni descritte nei relativi certificati.

\* The normation tests and any corresponding data refer to the performance achieved in the related tests. Product fireproofing is guaranteed limited to the conditions described on its certificate.

**DURA**<sup>2.0</sup>  
**soft**.FX

Finissaggio ad alta resistenza morbido al tatto, soft touch.  
High-resistance and soft touch surface finishing.

### Caratteristiche Characteristics

AMBITI AREAS				
				
nautica marine	automotive	aviazione aviation	arredamento furniture	
APPLICAZIONI USES				
				
cuscini cushions	arredi ufficio office furniture	sedute seats	divani&poltrone sofas&chairs	testate letto bed headboards
UBICAZIONE LOCATIONS				
				
per interni indoor	per esterni outdoor			

www.resinflex.com

wherever you are  
the right product for you

**Resinflex** 70°  
Anniversario  
1947-2017


**Resinflex**  
MADE IN ITALY

RESINFLEX s.r.l. - via Reiss Romoli 256 - 10148 Torino - ITALY  
Tel +39 011 228 07 11 - Fax +39 011 226 48 76 - info@resinflex.com - www.resinflex.com







5196 Message from Mars




2769 Saturn's Moon



5187 Milky Way




5197 Solar Wind



5190 Outer Space

**DURA** 2.0<sup>®</sup>  
*s o f t*


Collezione colori a cura di: Marcante Testa | Architetti  
Color collection by: Marcante Testa | Architetti

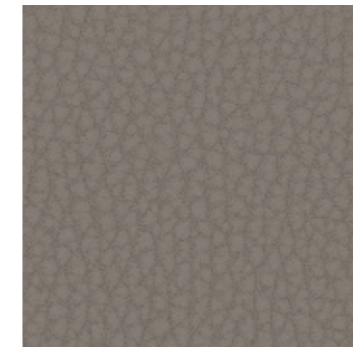


5198 Meteorite



5195 Dune

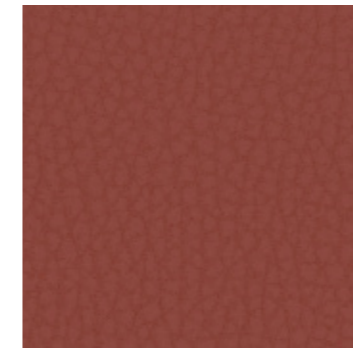


5196 Message from Mars

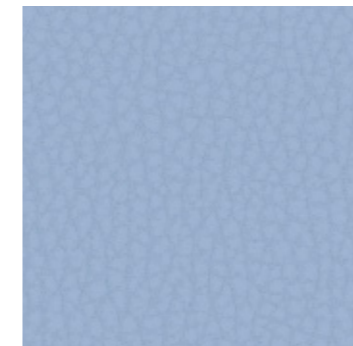


5191 Neptune Cloud




5194 The Earth Of Pluto

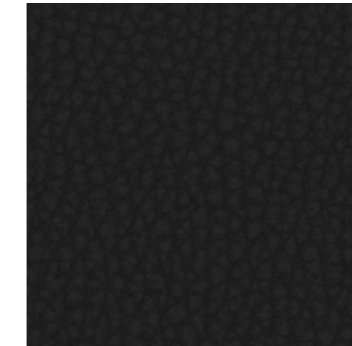

0565 Monolith

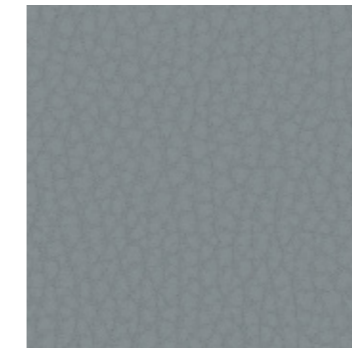

5192 Green Comet

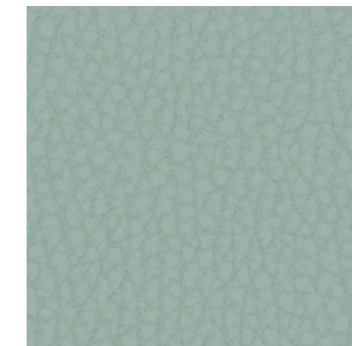












5216 Mercury's Albedo

\* I campioni sono indicativi (non utilizzabili per controlli di qualità).  
Contattateci per maggiori informazioni.

\* No Master samples (not suitable for colour matching and quality control/testing purpose).  
Please contact us for further details.

## Specifiche tecniche *Technical specifications*

 <b>ignifugo</b> <i>fireproof</i> CL 1/IM-M2-CRIB 5	 <b>resistente alle intemperie</b> <i>waterproof</i>	 <b>antimuffa, antibatterico e antimicrobico</b> <i>mildew resistant, antibacterial and antimicrobial</i>
 <b>resistente ai raggi solari e alla rottura a basse temperature</b> <i>UV resistant</i> Low temp. resistant	 <b>senza metalli pesanti, formaldeide, mercurio e solventi</b> <i>free of heavy metals, formaldehyde, mercury and solvents</i>	 <b>resistente all'abrasione</b> <i>abrasion resistant</i>
 <b>posa facilitata</b> <i>easy upholstery</i>	 <b>resistente nel tempo</b> <i>long life</i>	 <b>Facile da pulire</b> <i>easy to clean</i>
 <b>morbido al tatto</b> <i>soft touch</i>	 <b>resistenza chimica ad acidi, basi, alcol e solventi comuni</b> <i>chemical resistant to acid, bases, alcohol and common solvent *</i>	<small>* Maggiori dettagli su richiesta Specs upon request</small>

**DURA** 2.0<sup>®</sup>  
*s o f t*

**Finissaggio ad alta resistenza morbido al tatto, soft touch.**  
*High-resistance and soft touch surface finishing.*



ATLAS è igienico, facilmente lavabile, smacchiabile con i più comuni detersivi o alcol diluiti. Inoltre è resistente all'usura, ha una buona copertura antimuffa, antimicrobica ed antibatterica e presenta un'elevata resistenza alla luce poiché trattato in modo specifico contro i raggi U.V. I prodotti della collezione ATLAS sono eco-friendly, privi di metalli pesanti, formaldeide, mercurio e di solventi.

ATLAS is hygienic, easily cleanable, stains can be removed using standard detergents or alcohol properly diluted. It is also wear resistant, has a good antimicrobial and antibacterial coverage, a mildew resistance and a specific treatment against U.V. rays gives it excellent light resistance. Products of ATLAS collection are eco-friendly, free of heavy metals, formaldehyde, mercury and solvents.

Determinati coloranti di vestiti o di accessori (p.e. jeans denim) possono migrare verso i colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalla temperatura ed è irreversibile. Resinflex s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per il trasferimento di colorante causato da contaminante esterno e per le possibili macchie permanenti causate da questo fenomeno.

Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. Resinflex s.r.l. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

